



Spitzenwert beim
Schweizer Testzentrum
mit dem sensationellen
SCOP-Wert 6,1!

A+++

EUREKA

Luft / Wasser Wärmepumpen

10 kW | 13 kW | 15 kW | 20 kW | 35 kW




Mehr als nur effizient

- Keine Umweltbelastung durch die Verwendung eines ökologischen Kältemittels (R290)
- Hergestellt und entwickelt in Österreich
- Ausschliesslich europäische Technologiepartner
- Heizen und Warmwasserbereitung bis -25°C Lufttemperatur
- Heizen und Warmwasserbereitung bis 70°C Vorlauftemperatur

Die hohe Effizienz der Eureka Luft/Wasser-Wärmepumpen (EU10L, EU13L, EU15L, EU20L, EU35L) basiert auf dem neu entwickelten und patentierten „3K-Prozess“ von LAMBDA Wärmepumpen. So werden bei den LAMBDA Wärmepumpen im Schnitt nur 3K als Unterschied zwischen Lufttemperatur und Verdampfungstemperatur benötigt – ein deutlich effizienteres Verhältnis, als bei anderen Wärmepumpen. Die Robustheit und die Effizienz unserer Wärmepumpen haben sich in der Praxis mehrfach bewiesen.

Der Quantensprung in der Heizungstechnik

Der Vergleich mit allen anderen Wärmepumpen mit offiziell bescheinigten Prüfwerten im akkreditierten Wärmepumpentestzentrum in Buchs (CH) zeigt den technologischen Vorsprung deutlich.

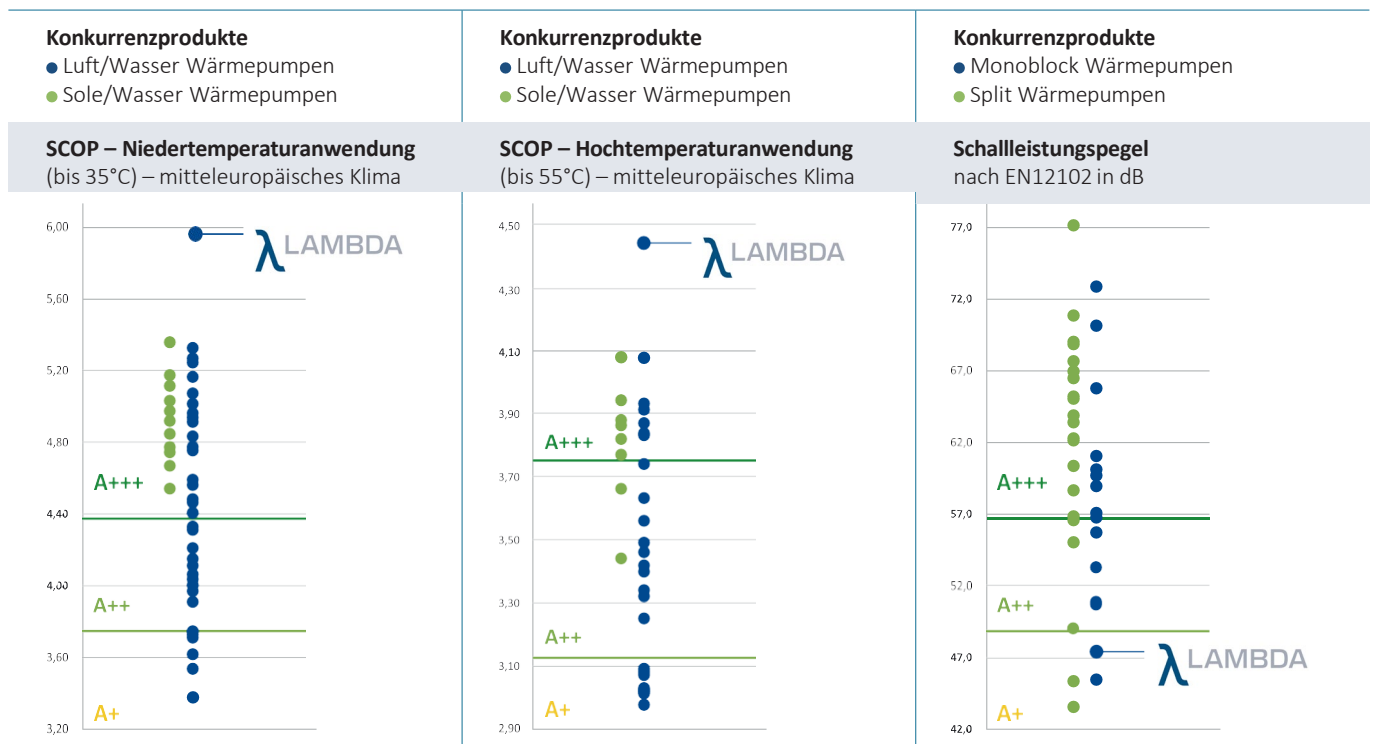

**NEU:
EU35L**

		EU10L	EU13L	EU15L	EU20L	
H x B x T	mm	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1710 x 950 x 610	1772 x 1160 x 800	2320x 1700 x 1190
Gewicht	kg	150	155	165	210	450
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
GWP		3	3	3	3	3
Füllmenge	kg	1,4	1,4	1,5	2,2	4,9
Leistungsbereich bei A2W32	kW	2–12	3–15	3–16	6–25	7–35
Schalleistungspegel nach EN12102	dB(A)	45	44	46	50	53
Energieeffizienzklasse bei Niedertemperatur (mittleres Klima)		A+++ 240 % SCOP 6,08	A+++ 224 % SCOP 5,68	A+++ 226 % SCOP 5,73	A+++ 224 % SCOP 5,68	A+++ 239 % SCOP 6,06
Energieeffizienzklasse bei Mitteltemperatur (mittleres Klima)		A+++ 179 % SCOP 4,54	A+++ 177 % SCOP 4,49	A+++ 176 % SCOP 4,47	A+++ 176 % SCOP 4,48	A+++ 179 % SCOP 4,55

EN14511		kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP	kW	COP
HEIZBETRIEB	A7W35	3,6	6,02	5,2	5,94	6,0	5,89	10,1	5,73	12,1	6,01
	A2W35	5,6	5,21	8,3	5,05	10,1	5,11	12,0	5,04	18,0	5,21
	A-7W35	9,7	3,39	13,0	3,77	14,9	3,83	20,0	3,70	32,0	3,53
	A-15W35	7,8	2,82	10,8	3,19	15,0	3,19	18,1	3,10	28,5	2,87
	A7W45	6,5	4,76	5,2	4,57	6,3	4,47	10,6	4,56	20,5	4,67
	A7W55	4,7	3,68	5,4	3,71	6,1	3,47	12,1	3,69	15,1	3,86
	A-7W55	9,4	2,42	12,4	2,59	14,8	2,71	21,0	2,62	32,0	2,59



KONTAKT

WPW AG
Rubigenstrasse 72
3076 Worb
Telefon: 031 333 13 55
E-Mail: service@wpw-ag.ch

 **WPW AG**
wir heizen und kühlen

 **LAMBDA**
WÄRMEPUMPEN